


CO₂濃度が“見える”くらし!

データロガー 内蔵型も新登場!

CO₂モニター

マーベル
001/003
301

東京都トライアル発注認定制度
認定商品



家庭・事務所・農業ハウス用

- マーベル 001 /
- マーベル 003 (データロガー機能付)
- ※測定データの記録・分析が可能
- 寸法：幅 137×高さ 99×奥行き 28mm




公共施設・屋外用

- マーベル 301
- 寸法：幅 560×高さ 410×奥行き 50mm



二酸化炭素濃度を計測して、
CO₂レベルをお知らせします。

- 赤 LED ● 長時間続くと健康被害が予想されます
- 黄 LED ● 一般的に眠気がおこります不快感やにおいを感じる場合も
- 緑 LED ● 好ましいレベルです健康的な通常の屋外レベル



二酸化炭素に関する基準

ビル衛生管理法 (病院その他施設含む)	学校環境衛生基準
1000ppm以下	1500ppm以下

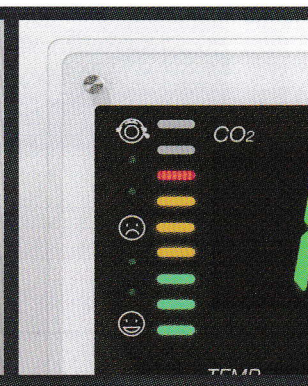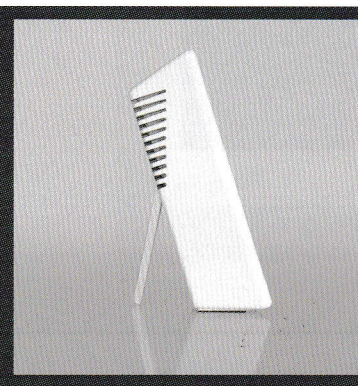

お問い合わせは



0120-402-710

www.chcsys.net

C.H.C.
C.H.C. SYSTEM CO.,LTD.

※ご購入前のご質問もお気軽にお問い合わせください。※受付時間は朝9時～夜5時半まで(土日祭日を除く) 企画販売元：C.H.C. システム TOKYO, JAPAN

C.H.C.システムが国内初の本格仕様の二酸化炭素計測機を企画・開発し、提供いたします。

CO₂ 濃度が“見えます”

快適な環境のために室内のCO₂濃度をチェックし記録できます
(データロガー機能付有)

■ マーベル 001 家庭・事務所・農業ハウス用

メーカー希望価格 ¥20,000 (税別)

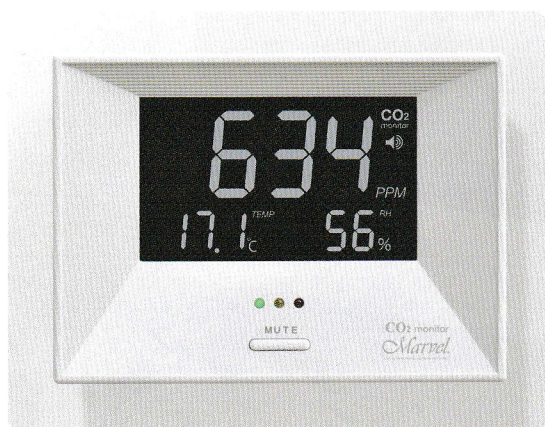


表 示	CO ₂ 濃度 ppm・温度°C・湿度%
設置方法	卓上用(背面スタンド)壁掛け可能
表示パネル	大画面セミワイド 3.9 インチ (85×50 mm)・バックライト付き
電 源	DC5V USB ケーブル仕様⇒Mini USB 側面接続・AC アダプター付属
使用条件	温度：0～50 °C・湿度：95 %RH 以下
測定範囲	0～3000 ppm
LED 表示	緑：<800 ppm・黄：800～1200 ppm・赤：>1200 ppm
アラーム	AL2 以上で鳴動、AL2 を下回れば鳴動停止。消音機能あり
寸 法	幅 137 mm×高さ 99 mm×厚み 28 mm 重量 195 g

■ マーベル 003 (データロガー内蔵型)

メーカー希望価格 ¥30,000 (税別)

上記、標準仕様に加えて、計測した CO₂ 濃度・温度・湿度のデータの記録・分析を可能にしたデータロガー内蔵モデル。記録周期を 1～60 分間で設定が可能。(専用ソフトウェア付き)

■ マーベル 301 公共施設等・屋外用

メーカー希望価格 ¥170,000 (税別)

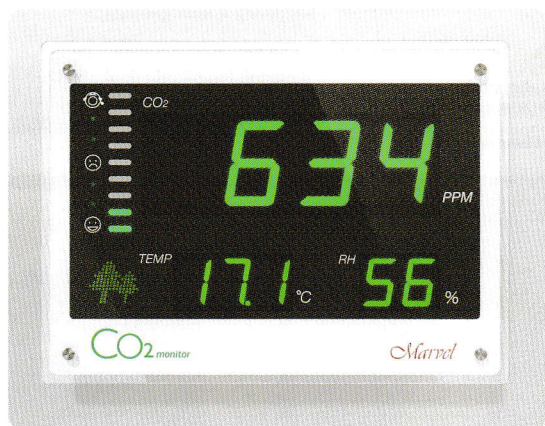


表 示	CO ₂ 濃度 ppm・温度°C・湿度%
設置方法	壁設置(裏面フック付き)
表示パネル	高輝度 LED ディスプレー・節電モード付き
電 源	DC16V コンバーター⇒コンセントプラグ側面接続・AC アダプター付属
測定範囲	0～3000 ppm
寸 法	幅 560 mm×高さ 410 mm×厚み 50 mm 重量 5 kg リレー・PC 接続なし

● 販売代理店

〒103-0021 東京都中央区本石町二丁目 1 番 1 号
 アスパ日本橋オフィス 211
 株式会社ディー・エス・アイ
 TEL 03-3272-7881 FAX 050-3488-1149
 email info@dsi-net.jp