

CO2コントローラ電源アダプタの種類

2017/4/1 株式会社ディー・エス・アイ

1. CO2コントローラの端子台に接続する方式

※本アダプタはCO2コントローラメーカーでは無く、代理店であるディー・エス・アイが提供をしています。



タイプC

MA-VRC-II、NMA-VRC-II用

DC24V

AC側・・・コンセント接続

DC側・・・プラグ付き

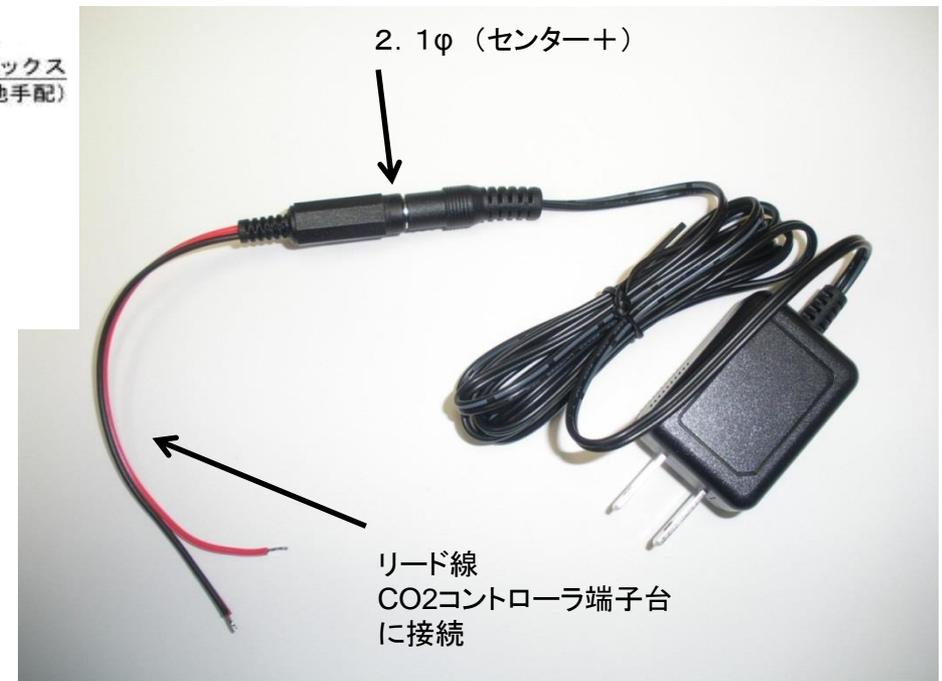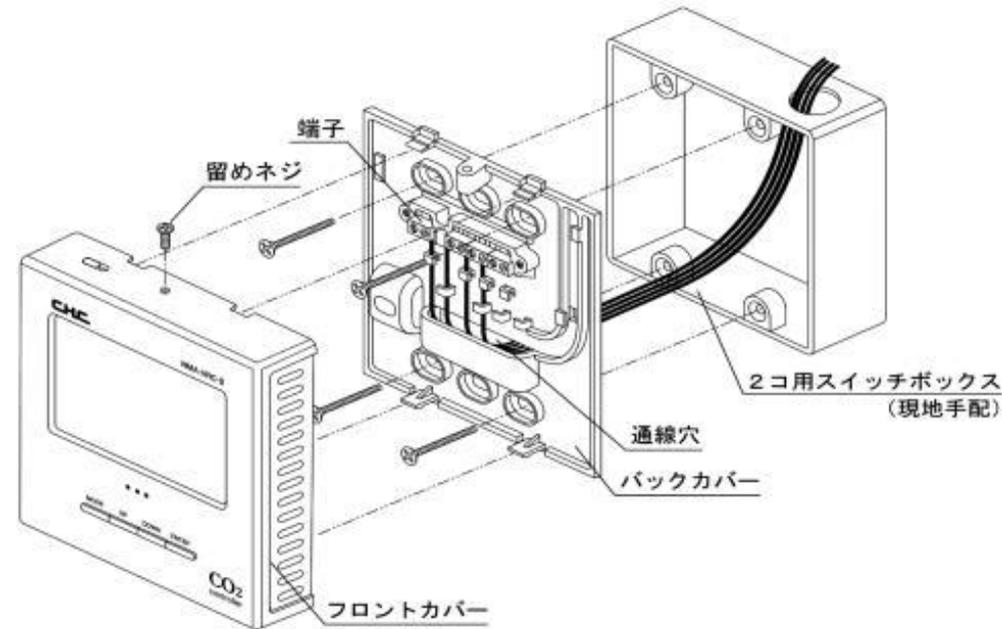


2. CO2コントローラのケース下部の保守用DCプラグに接続する方式

※CO2コントローラメーカーのオプションの変換ケーブルを使用し、市販のACアダプタ等を接続します。



底面

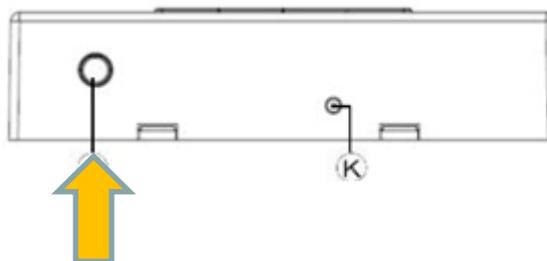

← オプション電源変換ケーブル

↓ 市販のDC24V ACアダプタ

